


## Инструкция по быстрой установке

### Серия AR4200/4500

В комплекте:

1. Сетевая камера
2. Кронштейн
3. Солнцезащитная козырька
4. Дюбели и шурупы.
5. 2 шестигранного ключа.
6. Документ для гарантии
7. Шаблон для сверла.
8. Блок питания
9. Крепёжная пластина для кронштейна


Описание камеры:

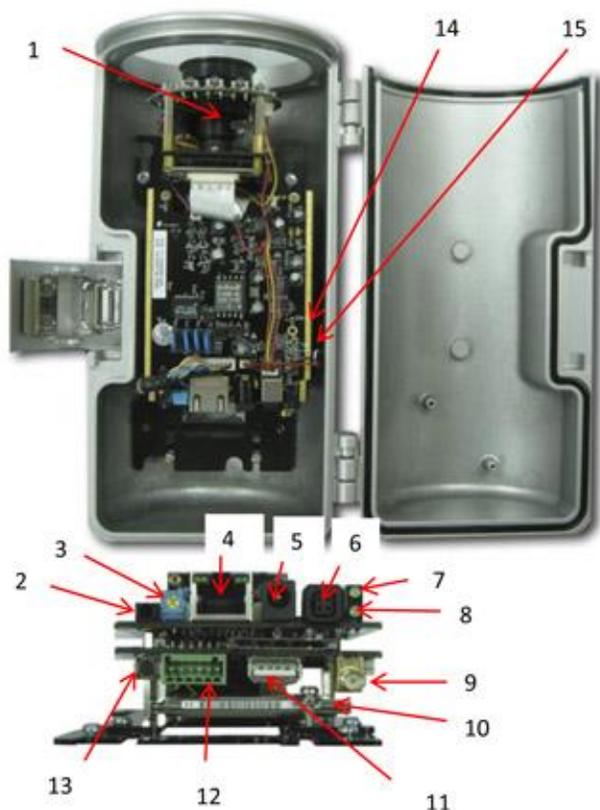

1. Настройки объектива
2. Выход аудио
3. DC управления
4. Сеть ethernet
5. Разъем постоянного тока
6. Управление диафрагмой
7. Состояние питания
8. Состояние камеры
9. Выход видео(SMC -> BNC)
10. Жесткий диск (Только для серии «Н»)
11. Порт USB (серии "Н" нет порта USB)
12. I/O и RS485
13. Кнопка восстановления
14. Микрофон
15. Крепёжная пластина для кронштейна

1. Повесить шаблон для сверла на месте где будет устанавливать камеру, Вы можете скачать шаблон для сверла:

[http://www.arlotto.com/language/down.php?hDFile=ensupporta11343188928.pdf&fn=AR4200%2F4500Drilltemplate\\_manual](http://www.arlotto.com/language/down.php?hDFile=ensupporta11343188928.pdf&fn=AR4200%2F4500Drilltemplate_manual)

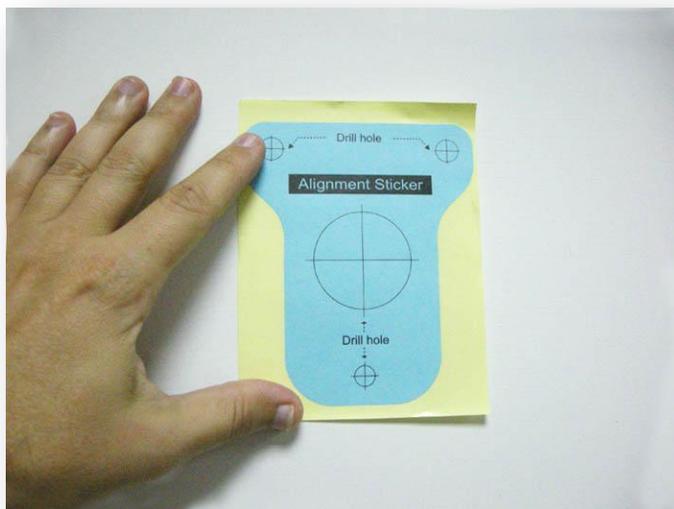


2. После этого привинтить крепёжную пластину для кронштейна в стене. Вы можете найти дюбели и шурупы в комплекте.



3. Открыть корпус камеры и соединить все кабели, которые Вам нужны, с завода Порт Ethernet/POE, выход видео и разъем постоянного тока уже соединено.


Внимание: Красно-черный кабель для блок питания(1), Черно-белый кабель для выхода видео(2).

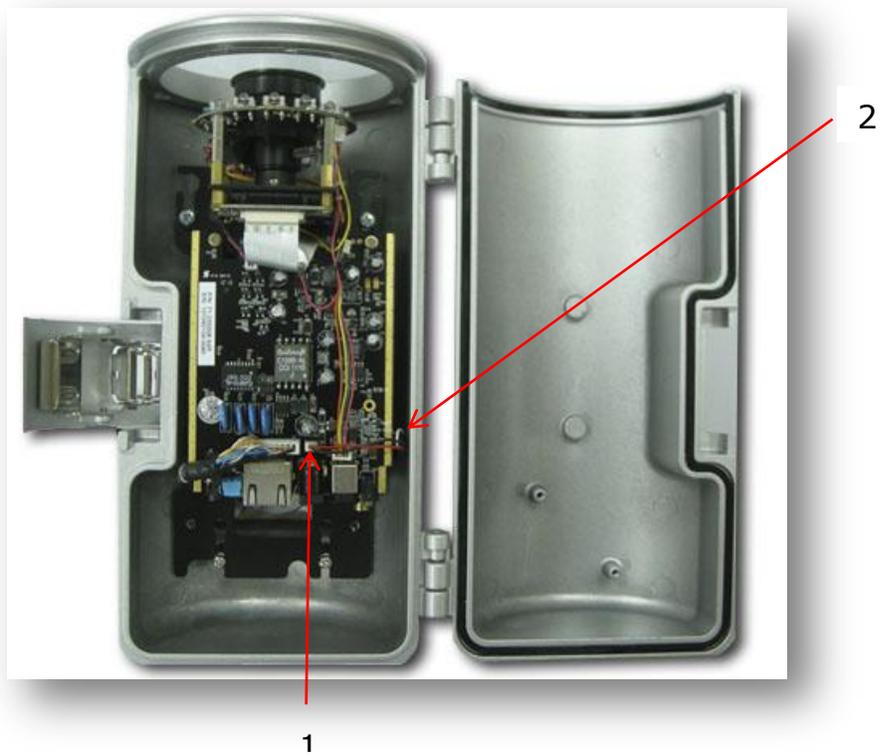

4. Затем, закрыть корпус камеры, и проодятся кабелями в кронштейн, Это кронштейн тоже защищает кабели.



5. Потом привинтить крючок кронштейна на корпусе.

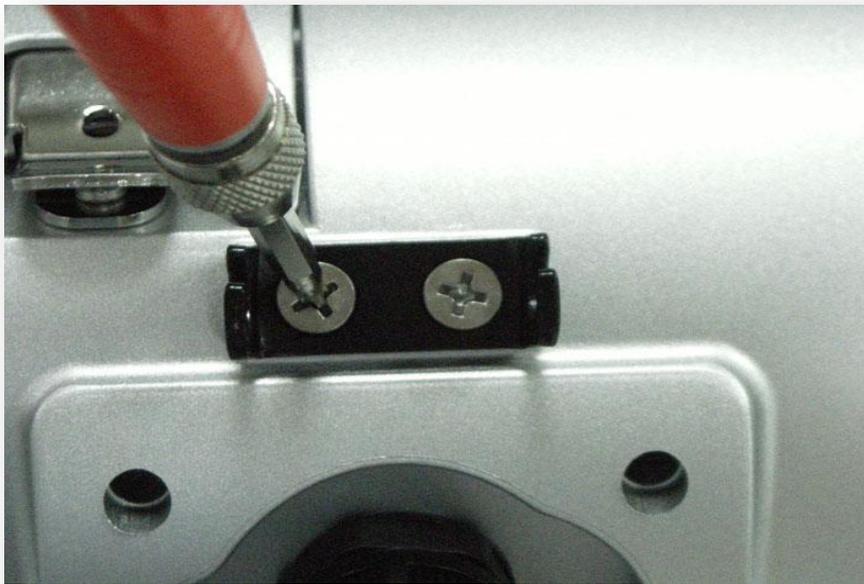

6. Затем нажать болт и зацепить крючок кронштейна чтобы установить камеру на кронштейне.



7. Сейчас камера держаться кронштейном, и вы можете регулировать изображение камер через 2 винта(1 и 2), потом крепко завинтить их.




8. Привинтить солнцезащитную козырьку на верху камеры.



9. Закрепить камеру в крепёжной пластине шестигранным ключом.




10. Регулироваться фокус объектива кольцом.

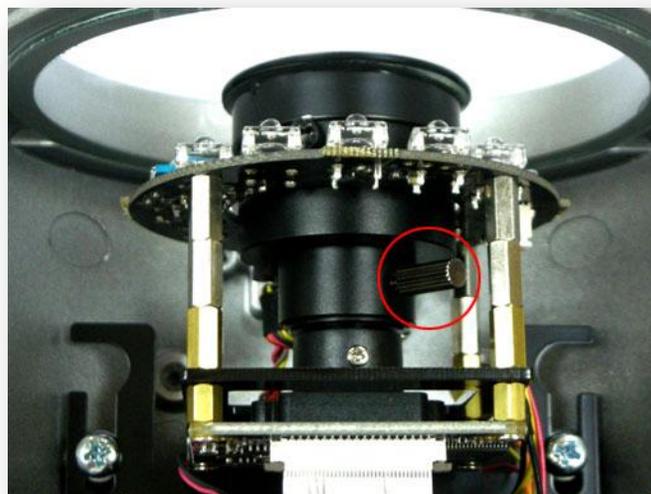


11. Когда камера полно устойчивый, запереться пружину предохранительным винтом.



12. Сейчас поискать камеру в браузере. Когда камера подключил к сети, открыть «Свойства обозревателя» в браузере Internet Explorer, затем нажать ярлык «безопасности» и нажать «Другой...», Новое окно откроет, потом выбрать «Предлагать» для «Загрузка неподписанных элементов ActiveX» и «Загрузка подписанных элементов ActiveX»

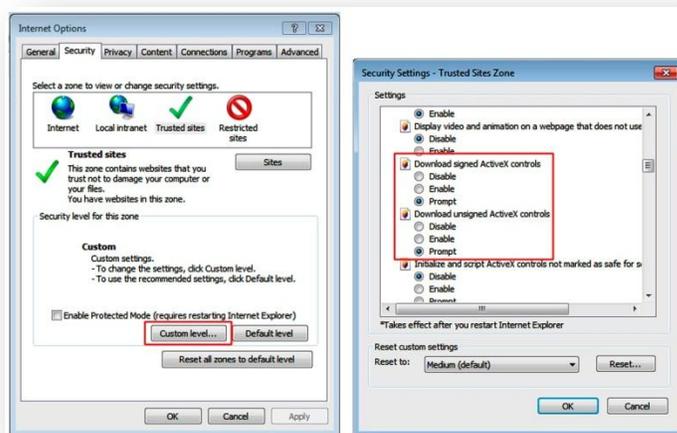

13. Потом нажать «Надежные узлы», и щёлкать кнопку «узлы», в новом окне добавить IP адрес камер по умолчанию “192.168.1.168”, и включить «Для всех узлов этой зона требуется проверка серверов»

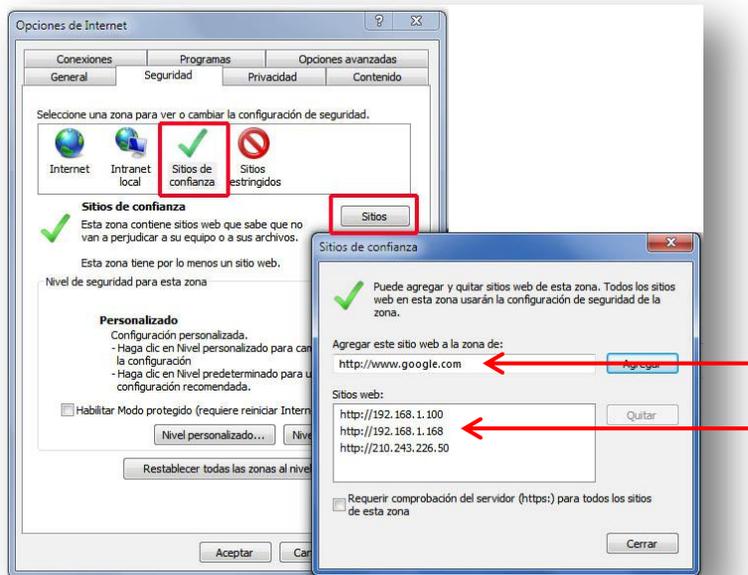


14. Перезагрузить браузер IE, и входит в IP адрес камер 192.168.1.168, браузер будет требовать установить ActiveX, пожалуйста следовать указание.



15. Когда ActiveX загрузил страницу Логин, пишете "admin" в логине, и "123456" в пароли.



16. После этого вы можете вступить в интерфейс камер.

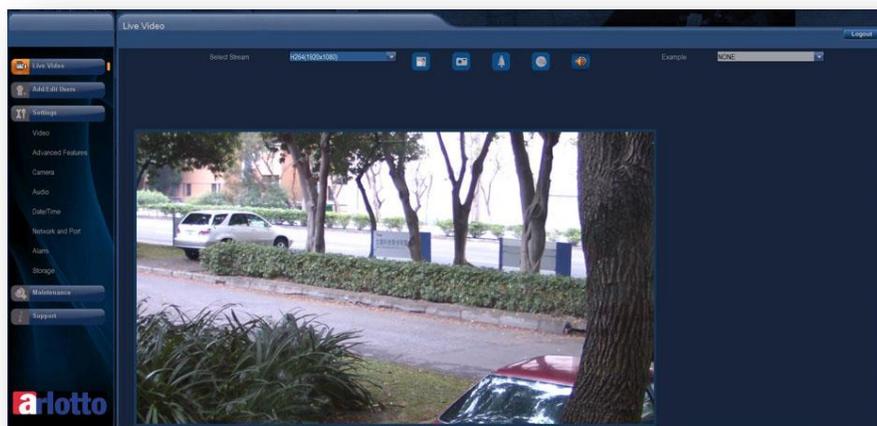

17. Если вы хотите возвращать всех настройках по умолчанию, Вам нужно открыть корпус камер, нажать кнопку перезагрузки на 10 сек. когда камера в работающим режимом.

18. Вы тоже можете You are able to получить интерфейс камеры Arlotto через других браузеров как Opera, Firefox and Google Chrome; пожалуйста см. следующей:

- Opera: [http://www.arlotto.com/language/download.php?hDFile=How\\_to\\_install\\_ActiveX\\_on\\_Opera\\_web\\_browser.pdf](http://www.arlotto.com/language/download.php?hDFile=How_to_install_ActiveX_on_Opera_web_browser.pdf)
- Firefox: [http://www.arlotto.com/language/download.php?hDFile=How\\_to\\_install\\_Activex\\_on\\_Firefox\\_web\\_browser.pdf](http://www.arlotto.com/language/download.php?hDFile=How_to_install_Activex_on_Firefox_web_browser.pdf)
- Chrome: [http://www.arlotto.com/language/download.php?hDFile=How\\_to\\_install\\_ActiveX\\_on\\_Chrome\\_web\\_browser.pdf](http://www.arlotto.com/language/download.php?hDFile=How_to_install_ActiveX_on_Chrome_web_browser.pdf)