

Батареи **Парус электро HML** являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы. **Серия HML** относится к линейке **Парус электро ИБП**, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования. Благодаря сопротивляемости негативным эффектам цикла «заряд-разряд» и плавающего заряда **батареи HML** способны обеспечить срок службы до 12 лет.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	12 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10 часовой разряд (4.0 А; 10.8 В).....	40 Ач
5 часовой разряд (7.0 А; 10.5 В).....	35 Ач
1 часовой разряд (25.9 А; 9.6 В).....	25.9 Ач
Саморазряд	3% емкости в месяц при 20 °С
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	9.5 мОм

Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Согласно IATA (пункт А67) являются безопасными для воздушной транспортировки;
- Соответствие требованиям МЭК, ГОСТ Р, ЕАС;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд и высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые - не требуют долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Длительный срок службы при плавающем и циклическом заряде.

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-20 +60 °С
Заряд.....	-10 +60 °С
Хранение.....	-20 +60 °С
Макс. разрядный ток (25°C).....	400 А(5с)
Циклический режим (2.4-2.45 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	12 А
Температурная компенсация.....	30 мВ/°С
Буферный режим (2.20-2.30 В/эл)	
Температурная компенсация.....	20 мВ/°С

Габариты (±1 мм)


Длина, мм.....	197
Ширина, мм.....	165.5
Высота, мм.....	170
Полная высота, мм.....	170
Вес (±3%), кг.....	14.8



Сферы применения



- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергосбережения
- Медицинское оборудование
- Различные области приборостроения
- Системы солнечной и ветроэнергетики

Расположение клемм



Тип клемм

под болт М6

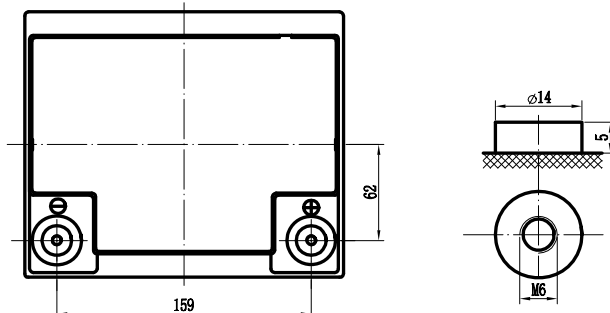





Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	12 ч	24 ч
1.60 В	131	93.0	73.3	42.0	31.3	25.9	10.7	7.36	4.28	3.61	1.87
1.65 В	124	88.4	68.9	40.7	30.6	25.6	10.4	7.24	4.22	3.55	1.86
1.70 В	119	83.7	66.7	39.0	30.5	25.2	10.2	7.11	4.21	3.52	1.84
1.75 В	110	79.1	64.9	38.0	29.3	24.9	9.95	7.00	4.07	3.48	1.82
1.80 В	101	71.9	58.7	36.3	28.9	23.8	9.72	6.80	4.00	3.40	1.79

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	12 ч	24 ч
1.60 В	251	177	141	92.9	70.0	55.6	23.0	15.0	8.71	7.38	3.97
1.65 В	233	163	128	82.9	63.8	51.2	21.7	14.1	8.50	7.25	3.90
1.70 В	215	155	124	80.3	60.5	50.3	20.9	13.9	8.42	7.16	3.85
1.75 В	198	148	120	77.7	59.3	49.5	20.6	13.7	8.21	6.98	3.76
1.80 В	186	140	116	75.0	58.0	48.6	20.2	13.6	8.04	6.84	3.68

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

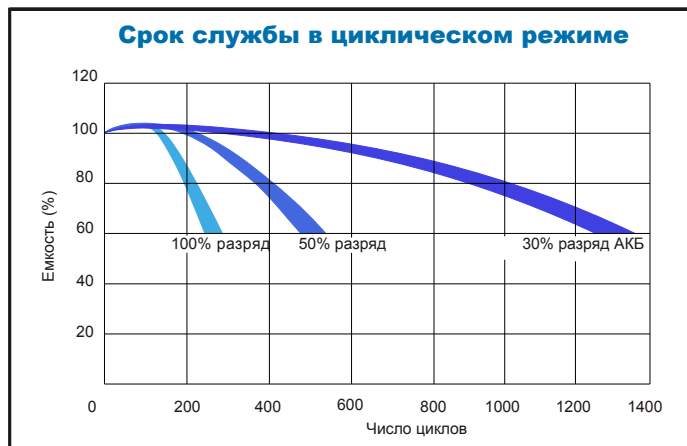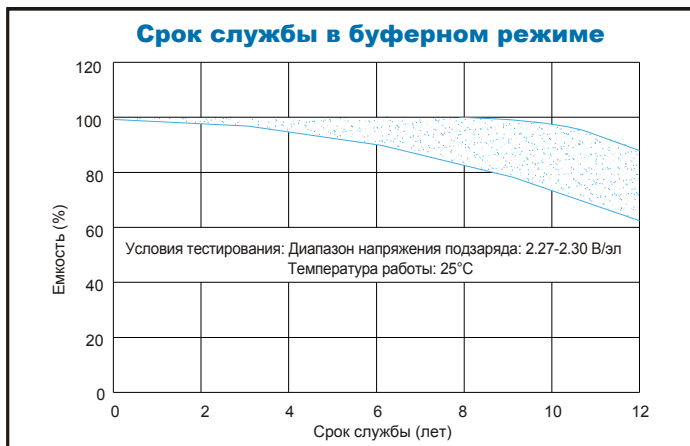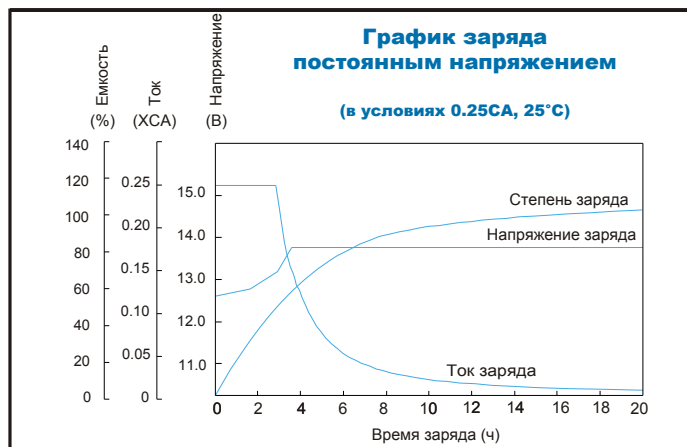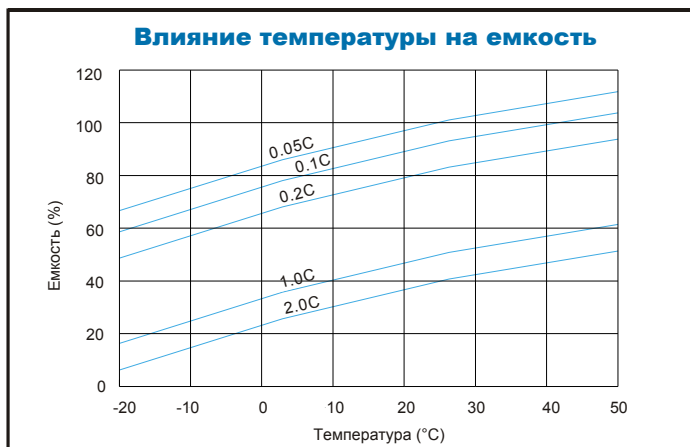

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



ООО "Парус электро"
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д.9
тел. 8(800) 301-05-38
Email: info@parus-electro.ru

WWW.PARUS-ELECTRO.RU