

**Технический паспорт  
DT-AC7201DF-I2**

Внутренняя цветная купольная мультимедийная  
видеокамера с ИК подсветкой




Примечание: Перед началом эксплуатации видеокамеры внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства. Не разбирайте видеокамеру. Если видеокамера не работает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером DIVITEC.

## Спецификация

Модель	DT-AC7201DF-I2
Матрица	1/4" OmniVision CMOS/OV9732
Процессор	V20
Разрешение	720P (1.0 МП)
Видео выход	AHD/TVI/CVI/CVBS    PAL/NTSC
Минимальная освещенность	0.05 Lux/F1.2
Управление диафрагмой	Авто/Вручную
Отношение сигнал/шум	>48dB (при отключенной AGC)
Синхронизация	Внутренняя
Электронный затвор	NTSC: 1/50с~1/50,000с, PAL: 1/60с~1/60,000с
Гамма характеристика	0.45
Дистанция ИК	20м (23 ИК светодиода d.5мм )
Функции цифровой обработки изображения	AWB, 2D-NR, AGC
Режимы работы (замыкание указанных проводов)	По умолчанию(провода не замкнуты) — AHD, Синий+Белый — CVI, Белый+Зеленый — TVI, Синий+Белый+Зеленый — CVBS(аналоговый режим).
Питание	DC12В(+/-10%)/70мА (без ИК, 200мА с ИК)
Объектив	3.6мм(2.8 опция)
Габариты	92x70мм
Вес	240гр
Рабочая температура	-10~+50°СRH95% MAX
Дальность передачи видеосигнала	До 300м

## Схема подключения

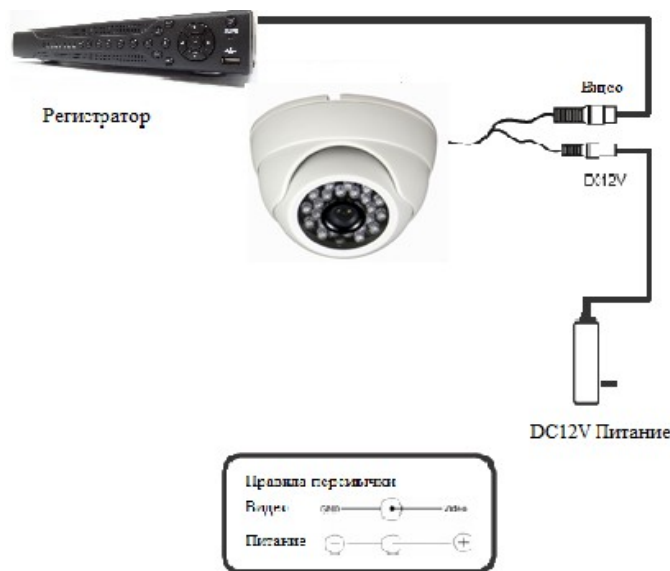

\* Телефон технической поддержки ТМ DIVITEC 8(800)555-67-04